



BARRIERES DE STABILATION

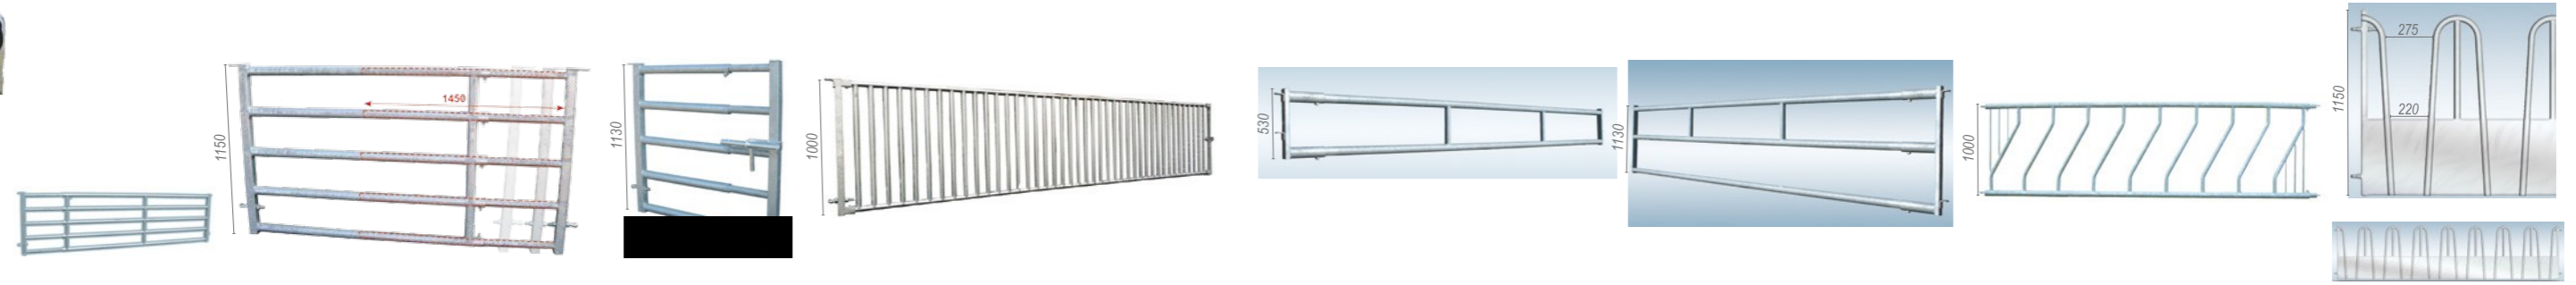

Gamme	Panneaux de stabulation				Portillons		Parcs à veaux			Dessus d'auge 2 barres			Dessus d'auge 3 barres			Libre service oblique			Festons
Référence	TBT2035	TBT3045	TBT4055	TBT5065	TPT1013	TPT1218	TBM8030	TBM8040	TBM8050	TBL4000	TBL5000	TBL6000	TBL4003	TBL5003	TBL6003	TBO4008	TBO5010	TBO6012	TBR5000
Désignation	Barrière 5 lisses extensibles pour stabulation				Portillon extensible		Barrière de parc à veaux à barreaux verticaux			Libre service dessus d'auge 2 barres			Libre service dessus d'auge 3 barres			Barrière passages obliques			Barrière râtelier à festons
Longueur	1,70 >> 3,00 m	2,70 >> 4,00 m	3,70 >> 5,00 m	4,70 >> 6,00 m	0,9 >> 1,3 m / 1,2 >> 1,8 m		3,00 m	4,00 m	5,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m	4,00 m	5,00 m	6,00 m	4,00 m (8 pl.)	5,00 m (10 pl.)	6,00 m (12 pl.)	5,00 m (8 pl.)
Hauteur	1,15 m				1,13 m		1,00 m			0,53 m			0,53 m			1,00 m			1,15 m
Fabrication	Montant 60x60 mm. Lisses et entretoises Ø60,3 mm, partie coulissante en tube Ø48,3 mm.				Tubes Ø60,3 mm.		Tubes Ø42,4 mm pénétrants avant soudure.			Tube Ø76,1 mm.			Tube Ø76,1 mm.			Tubes Ø60,3 mm et Ø42,4 mm,			Tubes Ø42,4 et 80x40 mm. Tôle ép. 2 mm (h.56 cm)
Espace entre les tubes	201 mm				201 mm		60 mm			375 mm			375 mm (haut) / 500 mm (bas)			227 mm			250 mm
Points forts	Rallonge longue de 1,45 m. 5 vis de serrage. 2 chapes mâles Ø22 mm fournies. Possibilité de changer l'embout avant.				Chape mâle Ø22 mm et verrou anti-retour.		Fixation par 2 broches Ø12 mm fournies.			Embout télescopique 50 cm (réglage ± 8 cm) avec boulons de serrage						Embout télescopique 40 cm (réglage ± 8 cm) avec boulons de serrage			4 chapes mâles Ø22 mm.
Poids	66 kg	86 kg	107 kg	128 kg	35 kg	39 kg	33 kg	45 kg	54 kg	50 kg	65 kg	71 kg	82 kg	90 kg	105 kg	55 kg	66 kg	77 kg	128 kg
Colisage	12	12	12	12			10	10	10										
Accessoires	bout coue breur rbe bout sse eux reur rbe bout sse oe errous or .						NOUVEAU oueux ebouts ec crres cssues t ce ou errou tretour.									oteux et fixtos or es .			

Accessoires

Pour TBT :

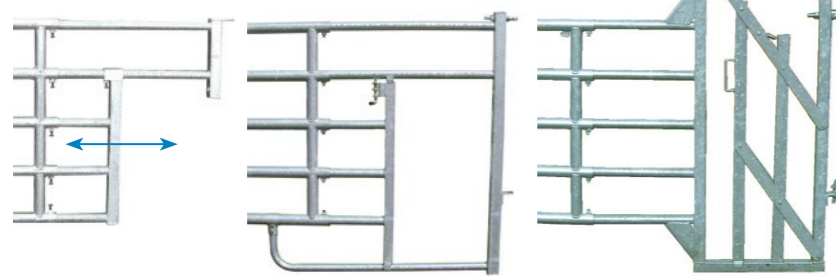

Découpe abreuvoir réglable :

trexe :
sse : e
.X :
ut :
TDA0005
ot :
TBT+ ZTDA0005

Passage à veaux :

trexe :
sse : e
.X :
ut :
TPV2000
ot :
TBT+ ZTPV2000

Passage d'homme :

trexe :
sse :
.X :
ut :
TPH2007
ot :
TBT+ ZTPH2007

NOUVEAU
Pour TBM :




Embouts à boulonner sur barrières de parcs à veaux TBM :
- Charnière avec chape mâle TBM01
- Verrou anti-retour TBM02
(vendus séparément)

Les points forts



■ Très robustes, les barrières TBT supportent aisément une auge ou un nourrisseur.




■ Les chapes mâles permettent de régler facilement l'aplomb. Entre-axes standards de 940 mm.



Réalisations pour foirails, barrières 4 lisses ou autres besoins spéciaux, consultez-nous !

Auges, nourrisseurs et râteliers : p. 3, 6 et 7.

BARRIERES D'HERBAGE ET PASSAGES CANADIENS

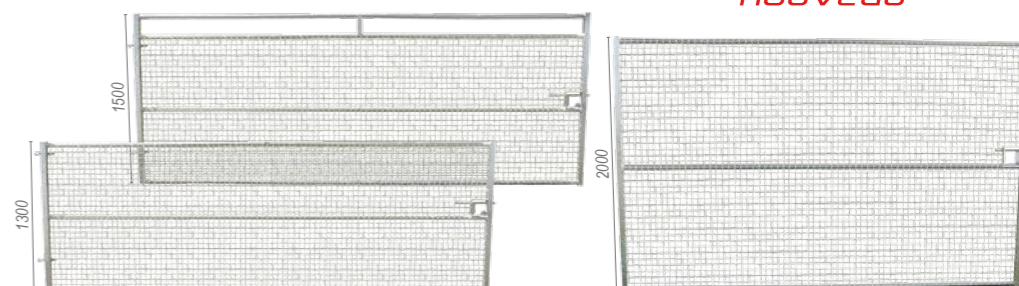

Gamme	Barrières réglables bovins				Barrières réglables bovins/ovins				Barrières réglables basses			Barrières semi-grillagées				Barrières hautes grillagées							
Référence	TBH2035	TBH3045	TBH4055	TBH5065	TB7L2037	TB7L3047	TB7L4057	TB7L5067	TBOE7235	TBOE7340	TBOE7450	TBPE1270	TBPE3070	TBPE4070	TBPE5070	TBC1340	TBC1350	TBC1520	TBC1540	TBC2007	TBC2033	TBC2039	TBC2045
Désignation	Barrière 5 lisses extensibles pour bovins				Barrière 7 lisses extensibles pour bovins et ovins				Barrière 7 lisses extensibles pour petits animaux			Barrière herbagère avec verrou intégré pour bovins et ovins				Barrière haute pour herbage, fosse à lisier, cultures ou zone de chasse							
Longueur	1,75 >> 2,95 m	2,85 >> 3,95 m	3,95 >> 4,90 m	4,75 >> 5,75 m	1,75 >> 2,95 m	2,85 >> 3,95 m	3,95 >> 4,90 m	4,75 >> 5,75 m	2,00 >> 3,00 m	2,85 >> 3,85 m	3,85 >> 4,85 m	1,20 m	3,00 m	4,00 m	5,00 m	4,00 m	5,00 m	2,00 m	4,00 m	0,74 m	3,29 m	3,93 m	4,54 m
Hauteur	1,20 m				1,20 m				0,90 m			1,20 m / Grillagée : 68 cm				1,30 m	1,50 m		2,00 m				
Fabrication	Tube Ø42,4 mm, rallonge en Ø33,7 mm à double serrage.				Tube Ø42,4 mm, rallonge en Ø33,7 mm à double serrage.				Tube Ø26,9 mm, rallonge en Ø20,6 mm à triple serrage sans outil.			Montant portant de 50x50 mm, côté verrou en 25x50 mm. Renfort médian sur 4 et 5 m. Grillage Ø4 mm, maille de 50 mm.				Montants 50x50 mm, lisses Ø42,4 mm. Grillage Ø4 mm, maille de 50 mm.							
Espace entre les tubes	239 mm				239 / 239 / 98 / 98 / 98 / 98 mm				175 / 125 / 115 / 105 / 105 / 105 mm			239 mm				580 mm	160 / 580 mm		940 mm				
Entre-axe	940 mm				940 mm				nc			940 mm				940 mm	940 mm		1600 mm				
Points forts	Chape mâle Ø22 mm. Verrou anti-retour intégré. Livrée montée.				Chape mâle Ø22 mm. Verrou anti-retour intégré. Livrée montée.				Chape mâle Ø22 mm. Verrou intégré. Livrée montée.			Chape mâle Ø22 mm. Verrou intégré. Livrée montée.				2 chapes mâle Ø22 mm. Verrou anti-retour intégré. Faible garde au sol.							
Poids	47 kg	61 kg	73 kg	83 kg	60 kg	75 kg	89 kg	103 kg	28 kg	42 kg	49 kg	21 kg	41 kg	53 kg	62 kg	57 kg	65 kg	36 kg	66 kg	25 kg	60 kg	70 kg	78 kg
Colisage	14	14	14	14	10	10	10	10	10	10	10	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14

NOUVEAU



7,5 t

NOUVEAU



12 t

NOUVEAU



Gamme	7,5 tonnes à l'essieu				12 tonnes à l'essieu				Randonneurs	
Référence	TPAC75-01	TPAC75-02	TPAC75-03	TPAC75-04	TPAC125-04	TPAC125-01	TPAC125-02	TPAC125-05	TPAC1510	TPAC1515
Longueur	2,50 m	3,00 m	4,00 m	5,00 m	2,50 m	3,00 m	4,00 m	5,00 m	1,00 m	2,00 m
Largeur	2,10 m				2,10 m				1,50 m	
Hauteur	0,50 m				0,50 m				0,30 m	
Fabrication	Tôle de 4 mm pliée pour le châssis. Renforts en tôle de 6 mm pliée au niveau des passages de roues. Tubes de Ø60 mm x 2,5 mm d'épaisseur.				Tôle de 6 mm pliée pour le châssis. Renforts IPE de 450 au niveau des passages de roues. Tubes de Ø88,9 mm x 5 mm d'épaisseur.				Tôle de 2,5mm pour le châssis et tubes fixes Ø26/34	
Espace entre les tubes	85 mm				150 mm				56 mm	
Points forts	Châssis auto-porteur robuste et facile à installer. Deux fers plats boulonnés aux extrémités évitent le vol des tubes.								Supporte le passage de quads.	
Poids	554 kg	608 kg	704 kg	1030 kg	960 kg	1050 kg	1200 kg	1500 kg	100 kg	235 kg

Les points forts



■ Verrou anti-retour soudé sur TBOE.



■ Verrou intégré sur TBPE, TBC et TBH.



■ Chape mâle permettant de régler l'aplomb.



■ Modèles polyvalents ovins, porcs et bovins.


Accessoires TBC

Nombreux accessoires spécifiques aux TBCxxxx :

Réf.	Désignation
TGTF 2000	Gond tige fileté Ø 20
TGU 1000	Paire de gonds universels galva
TGU 2000	Double gonds galva
TGS 1000	Paire de gonds galva à sceller
TPBC 1000	Poteau 1 direction H. 2,80 m pour TBC20xx
TPBG 0001	Poteau gâche H. 2,80 m pour TBC20xx
TGBC 2000	Gâche pour verrou TVBC 2000 Ø20 mm



✓ Herbages



✓ Sécurité de fosse à lisier



✓ Protection des cultures



✓ Zones de chasse