



BARRIERES D'HERBAGE ET PASSAGES CANADIENS

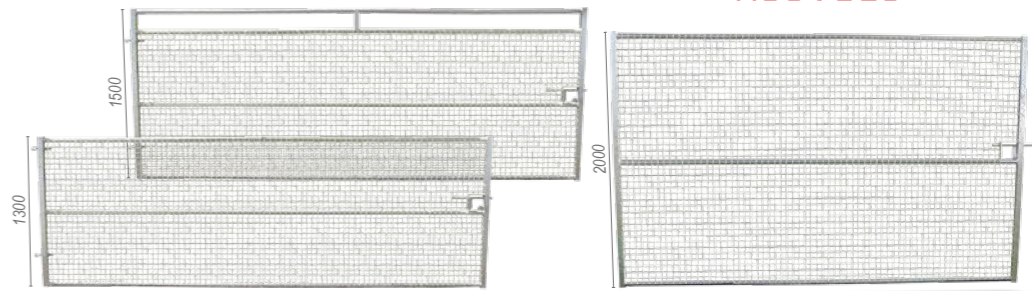

Gamme	Barrières réglables bovins				Barrières réglables bovins/ovins				Barrières réglables basses			Barrières semi-grillagées				Barrières hautes grillagées							
	TBH2035	TBH3045	TBH4055	TBH5065	TB7L2037	TB7L3047	TB7L4057	TB7L5067	TBOE7235	TBOE7340	TBOE7450	TBPE1270	TBPE3070	TBPE4070	TBPE5070	TBC1340	TBC1350	TBC1520	TBC1540	TBC2007	TBC2033	TBC2039	TBC2045
Désignation	Barrière 5 lisses extensibles pour bovins				Barrière 7 lisses extensibles pour bovins et ovins				Barrière 7 lisses extensibles pour petits animaux			Barrière herbagère avec verrou intégré pour bovins et ovins				Barrière haute pour herbage, fosse à lisier, cultures ou zone de chasse							
Longueur	1,75 >> 2,95 m	2,85 >> 3,95 m	3,95 >> 4,90 m	4,75 >> 5,75 m	1,75 >> 2,95 m	2,85 >> 3,95 m	3,95 >> 4,90 m	4,75 >> 5,75 m	2,00 >> 3,00 m	2,85 >> 3,85 m	3,85 >> 4,85 m	1,20 m	3,00 m	4,00 m	5,00 m	4,00 m	5,00 m	2,00 m	4,00 m	0,74 m	3,29 m	3,93 m	4,54 m
Hauteur	1,20 m				1,20 m				0,90 m			1,20 m / Grillagée : 68 cm				1,30 m	1,50 m		2,00 m				
Fabrication	Tube Ø42,4 mm, rallonge en Ø33,7 mm à double serrage.				Tube Ø42,4 mm, rallonge en Ø33,7 mm à double serrage.				Tube Ø26,9 mm, rallonge en Ø20,6 mm à triple serrage sans outil.			Montant portant de 50x50 mm, côté verrou en 25x50 mm. Renfort médian sur 4 et 5 m. Grillage Ø4 mm, maille de 50 mm.				Montants 50x50 mm, lisses Ø42,4 mm. Grillage Ø4 mm, maille de 50 mm.							
Espace entre les tubes	239 mm				239 / 239 / 98 / 98 / 98 / 98 mm				175 / 125 / 115 / 105 / 105 / 105 mm			239 mm				580 mm	160 / 580 mm		940 mm				
Entre-axe	940 mm				940 mm				nc			940 mm				940 mm	940 mm		1600 mm				
Points forts	Chape mâle Ø22 mm. Verrou anti-retour intégré. Livrée montée.				Chape mâle Ø22 mm. Verrou anti-retour intégré. Livrée montée.				Chape mâle Ø22 mm. Verrou intégré. Livrée montée.			Chape mâle Ø22 mm. Verrou intégré. Livrée montée.				2 chapes mâle Ø22 mm. Verrou anti-retour intégré. Faible garde au sol.							
Poids	47 kg	61 kg	73 kg	83 kg	60 kg	75 kg	89 kg	103 kg	28 kg	42 kg	49 kg	21 kg	41 kg	53 kg	62 kg	57 kg	65 kg	36 kg	66 kg	25 kg	60 kg	70 kg	78 kg
Colisage	14	14	14	14	10	10	10	10	10	10	10	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14

NOUVEAU

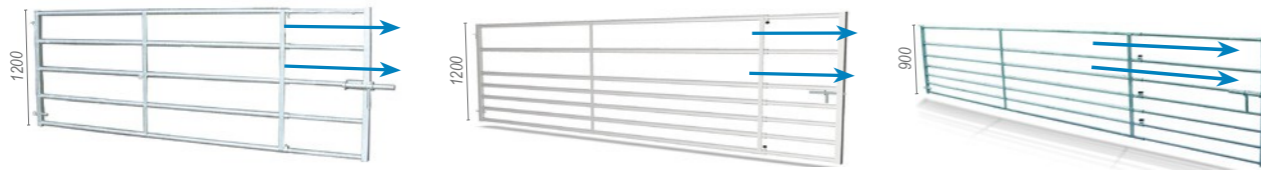

7,5 t

NOUVEAU



12 t

NOUVEAU



Gamme	7,5 tonnes à l'essieu				12 tonnes à l'essieu				Randonneurs	
	TPAC75-01	TPAC75-02	TPAC75-03	TPAC75-04	TPAC125-04	TPAC125-01	TPAC125-02	TPAC125-05	TPAC1510	TPAC1515
Longueur	2,50 m	3,00 m	4,00 m	5,00 m	2,50 m	3,00 m	4,00 m	5,00 m	1,00 m	2,00 m
Largeur	2,10 m				2,10 m				1,50 m	
Hauteur	0,50 m				0,50 m				0,30 m	
Fabrication	Tôle de 4 mm pliée pour le châssis. Renforts en tôle de 6 mm pliée au niveau des passages de roues. Tubes de Ø60 mm x 2,5 mm d'épaisseur.				Tôle de 6 mm pliée pour le châssis. Renforts IPE de 450 au niveau des passages de roues. Tubes de Ø88,9 mm x 5 mm d'épaisseur.				Tôle de 2,5mm pour le châssis et tubes fixes Ø26/34	
Espace entre les tubes	85 mm				150 mm				56 mm	
Points forts	Châssis auto-porteur robuste et facile à installer. Deux fers plats boulonnés aux extrémités évitent le vol des tubes.								Supporte le passage de quads.	
Poids	554 kg	608 kg	704 kg	1030 kg	960 kg	1050 kg	1200 kg	1500 kg	100 kg	235 kg

Les points forts



■ Verrou anti-retour soudé sur TBOE.



■ Verrou intégré sur TBPE, TBC et TBH.



■ Chape mâle permettant de régler l'aplomb.



■ Modèles polyvalents ovins, porcs et bovins.


Accessoires TBC

Nombreux accessoires spécifiques aux TBCxxxx :

Réf.	Désignation
TGTF 2000	Gond tige fileté Ø 20
TGU 1000	Paire de gonds universels galva
TGU 2000	Double gonds galva
TGS 1000	Paire de gonds galva à sceller
TPBC 1000	Poteau 1 direction H. 2,80 m pour TBC20xx
TPBG 0001	Poteau gâche H. 2,80 m pour TBC20xx
TGBC 2000	Gâche pour verrou TVBC 2000 Ø20 mm





✓ Herbages
✓ Sécurité de fosse à lisier



✓ Protection des cultures
✓ Zones de chasse


CLAIES PLEINES / COULOIR DE CONTENTION

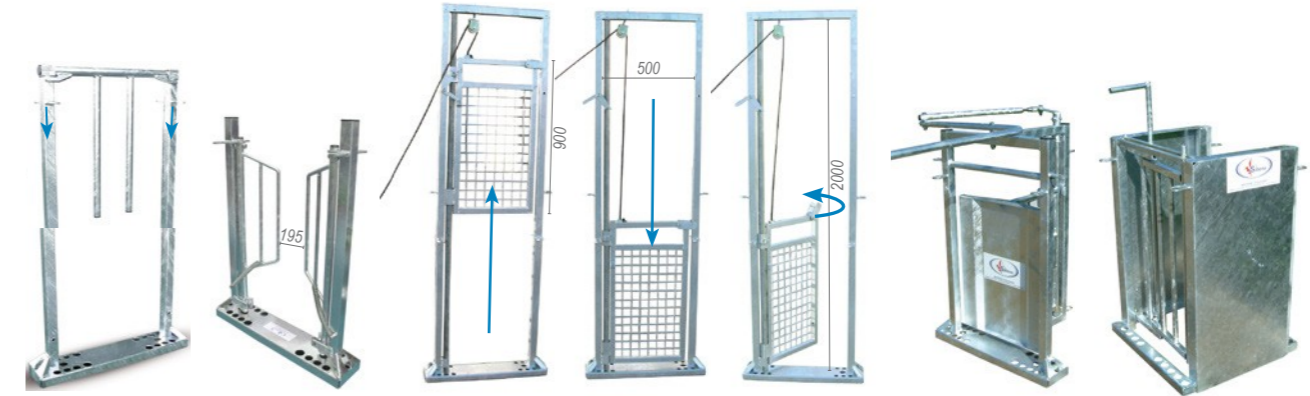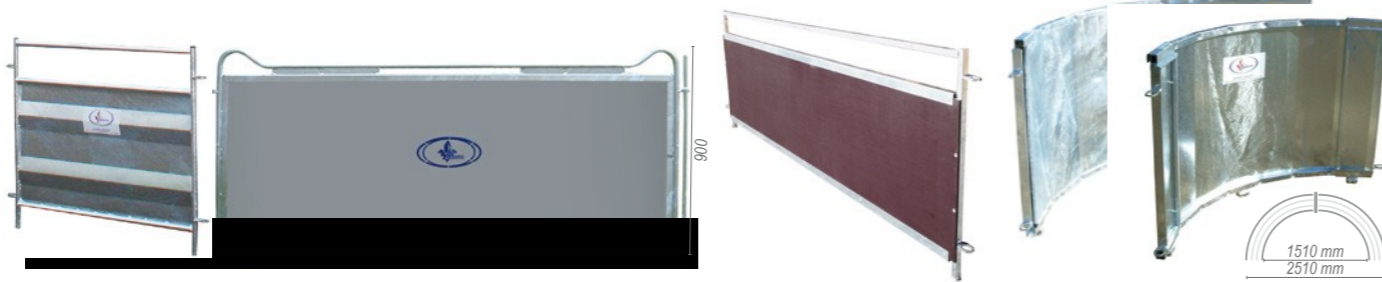

Vidéo
www.satene.fr

Gamme	Claies pleines				Espaceur et anti-recul			Portes		
Référence	TCMP1200	TCMP2000	TCMPB2500	TCQT1500	TCER5035	TCARB502	TCAR4502	TCPG2050	TCT2006	TCSO3000
Désignation	Claie pleine tôlée galvanisée hauteur 0,90 m. Colisage 1/22.	Claie pleine, acier et synthétique akeyboard hauteur 0,90 m. Cadre en tube cintré avec poignées intégrées. Colisage 1/22.	Claie pleine, acier et bardage bois contreplaqué, hauteur 0,90 m. Cadre en tube carré de 25 mm, pieds sur platine. Colisage 1/22.	Virage 90° : Paire de claie tôlées incurvées avec embouts réglables. Hauteur 0,90 m.	Espaceur de couloir. Permet de régler et de maintenir la largeur basse du couloir grâce à plusieurs perçage dans l'embase. Acier épaisseur 3 mm et tube carré de 40 mm.	Anti-recul balancier à insérer dans un espaceur TCER5035.	Espaceur anti-recul double battant type saloon. Embase et cadre identique à TCER5035.	Porte guillotine / passage d'homme avec portillon grillagé commandé à distance et verrou automatique.	Porte de tri / stop + 2 directions à manœuvre souple et rapide. Compatible avec toutes les claies Satene.	Porte «sas» à ouverture et fermeture rapides. Flancs tôlés.
Longueur	1,20 m	2,00 m	2,50 m	1,78 / 1,07 m	0,50 m	0,50 m	0,50 m	0,50 m	0,50 m	0,50 m
Poids	13,5kg	19 kg	25 kg	70 kg	8,5 kg	6 kg	13 kg	27 kg	31 kg	25 kg
Options / Accessoires	roce e so TCB1000				sœur ut. eret e rer et e ter reur ute u couor. TCED5000 trecu bcer TCARB502					


Les points forts

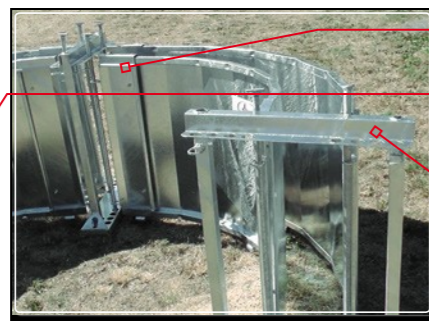

- **Virage 90° : Embouts ajustables** pour pouvoir régler l'écartement du couloir. **TCQT1500**
- **Espaceur : réglage de l'écartement bas des parois du couloir** sur 4 positions : 27,5 / 35 / 42,5 / 50 cm. **TCER5035**
- **Option pour espaceur TCER** : à poser sur l'espaceur TCER 5035 pour régler l'écartement haut des parois. Simple à installer, il est très utile pour les très jeunes agneaux. **TCED5000**



- **Claies pleines 1,20, 2,00 ou 2,50 m** : Claies maniables avec remplissage tôle, synthétique traité anti UV ou bois contreplaqué 10 mm. Le modèle 1,20 m tôlé associé à un anti-recul est idéal pour faciliter l'entrée dans la cage. **TCMP**

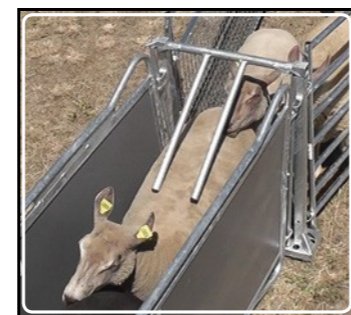

- **Anti-recul à balancier** : Facile à poser, il s'insère dans l'espaceur TCER 5035. Avec ses lignes verticales et son fonctionnement silencieux, il ne gêne pas l'avancée des ovins. **TCARB502**



- **Anti-recul à double battant «saloon»** : Battants ajourés bien espacés pour ne pas gêner les animaux. Fonctionnement silencieux. **TCAR4502**



- **Porte de tri - 3 positions** : STOP (avec verrou), GAUCHE et DROITE. Grand levier démultiplié pour des manœuvres aisées et rapides sans mouvements amples pouvant effrayer les ovins. **TCT2006**



- **Porte guillotine / passage d'homme** : Actionnée à distance par une corde. Verrouillage automatique en position haute. Déverrouillage sans se déplacer, en hissant la porte. Utilisable en bergerie. **TCPG 2050**



- **Porte / sas** : Ouverture et fermeture rapides pour stopper instantanément le flux dans le couloir. Conseillé en sortie de cage. **TCSO3000**



Porte de contention autobloquante compatible : **TCPO3000** voir page 48.