

CAGES DE CONTENTION



Vidéo

www.satene.fr




Référence	CCTM2009	TCPO300	CCRM2010	CCPM1240
Désignation	Cage de contention, tri et pesée. Réglage de largeur interne. Tapis, portes d'entrée et de sortie double battant à fermeture automatique. Galvanisée.	Porte de contention autobloquante à encolure réglable. Utilisable seule dans un couloir de claies (p. 46) ou montée sur la cage CCTM2009 avec un kit de fixation. Galvanisée.	Cage de retournement pour ovins de moins de 80 kg. Immobilisation parfaite en position assise. Berceau sur vérins à gaz. Hauteur du berceau réglable. Roues increvables. Galvanisée.	Cage de pesage grillagée avec porte arrière double battant tôlée et porte avant type sas à barreaux verticaux. Manœuvres rapides. Galvanisée.
Dimensions	Externes : L. 1,20 x l. 0,65 x h. 0,91 m Internes : L. 1,14 x l. 0,54 x h. 0,83 m		L. 1,45 x l. 0,60 x h. 0,90 m	Externes : L. 1,41 x l. 0,48 x h. 0,90 m Internes : L. 1,35 x l. 0,43 x h. 0,85 m
Points forts particuliers	<ul style="list-style-type: none"> Polyvalence : soins, tri, suivi de croissance, pour tous les gabarits du troupeau grâce au réglage de largeur symétrique. Tri 3 directions facile et rapide. Large accès à l'animal. 	<ul style="list-style-type: none"> Blocage déclenché par les épaules de l'animal. Déblocage possible vers l'avant ou l'arrière. Encolure réglable sans outil. 	<ul style="list-style-type: none"> Immobilisation confortable pour l'animal. Soins ou échographie à bonne hauteur pour l'éleveur. Mouvements du berceau sécurisés par un vérin à gaz. Brancards escamotables pour la déplacer comme une brouette. 	<ul style="list-style-type: none"> Adaptée aux ovins ainsi qu'aux jeunes veaux et aux porcelets. Accès au dos de l'animal. Très stable.
Poids	71 kg	25 kg	90 kg	60 kg
Pesée	Compatible barres de 60 cm (en option, voir p.22)			Compatible barres de 60 cm (en option, voir p.22)
Options et Accessoires	<p>oues escotbes o routres CCTMOR26</p> <p>t te e fixto e orte e coteto utoboute TCPO300</p> <p>receet e orte oube bttt. KFTCPO</p> <p>sss our trer ce s u couor e ces SCTM2009</p> <p>ts e ese or .</p>	<p>t te e fixto sur : KFTCPO</p> <p>e receet e orte oube bttt.</p>	<p>erso our o usu CCRMB4000</p> <p>erso our cres CCRC2012 .</p>	<p>oues escotbes o routres CCTMOR26</p> <p>ts e ese or .</p>

Les points forts

CCTM2009



- Réglage de 23 à 54 cm symétrique rapide.
- Tapis et tampons caoutchouc anti-bruit pour plus de confort.
- Porte double battant à fermeture automatique.

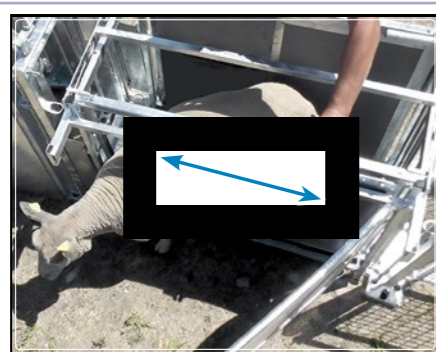

- Tri 3 directions avec volets coulissants rapidement sans effort pour l'éleveur ou l'éleveuse.
- Parois en matière synthétique solide, durable et facile d'entretien.
- Accès au dos de l'animal.




Option châssis pour ces SCTM2009.




Kits pesée simple ou évolutive CBPI0600EV, voir p. 22.

TCPO300

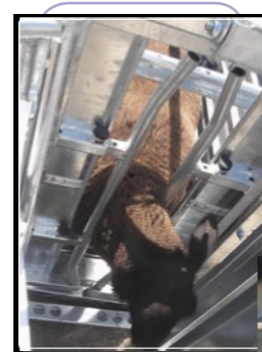

- Réglage d'encolure sans outil.
- Déblocage possible vers l'avant et l'arrière.


CCRM2010

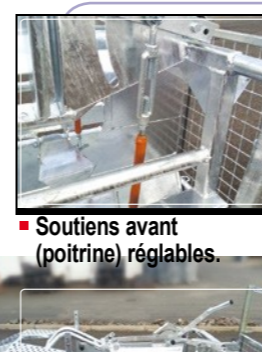


■ Soutiens avant (poitrine) réglables.



■ Basculement assisté par vérins à gaz.



■ Siège ergonomique pour une position confortable sécurisante.



■ Roues increvables escamotables. Manœuvre basculement.

CCPM1240



■ Porte arrière double battant ouvrant vers l'intérieur pour éviter les reculs.


■ Plancher U anti-dérapant en tôle perforée.



■ Porte avant type sas (accordéon).

■ Accès possible au dos de l'animal.

Kits pesée vendus à part, voir page 22.



retournement pour chèvres : page 50